

# 赤水除去装置

# AJS-01S

## 赤水・サビをシャットアウト。 浄水器の最良なるパートナー登場。

どんなに高性能な浄水器でも、サビ・赤水が浄水器内に入りますと浄水能力が低下し、浄水器の目詰まりまたは水漏れの原因となります。本装置を浄水器への通水前の場所に設置することにより、浄水器の能力低下を抑え、浄水器の目詰まりや水漏れを防止します。浄水器の故障を抑止するとともに、その性能を確実に引き出す、浄水器の最良のパートナーです。


### CLEAR ABILITY

クリアな水で  
浄水器の能力を最大限に  
引き出します。

【赤水除去装置】を通し汚れを除去した水は、浄水器にとって最適なクリアな水。この水を浄水器に通水すれば、ろ過装置の浄水能力を最大限に引き出し、利用することができます。優れた浄水器をお持ちでも、通水する水が汚れ過ぎていては、その能力は半減するのです。

引き出す。

OUT  
浄水器へ

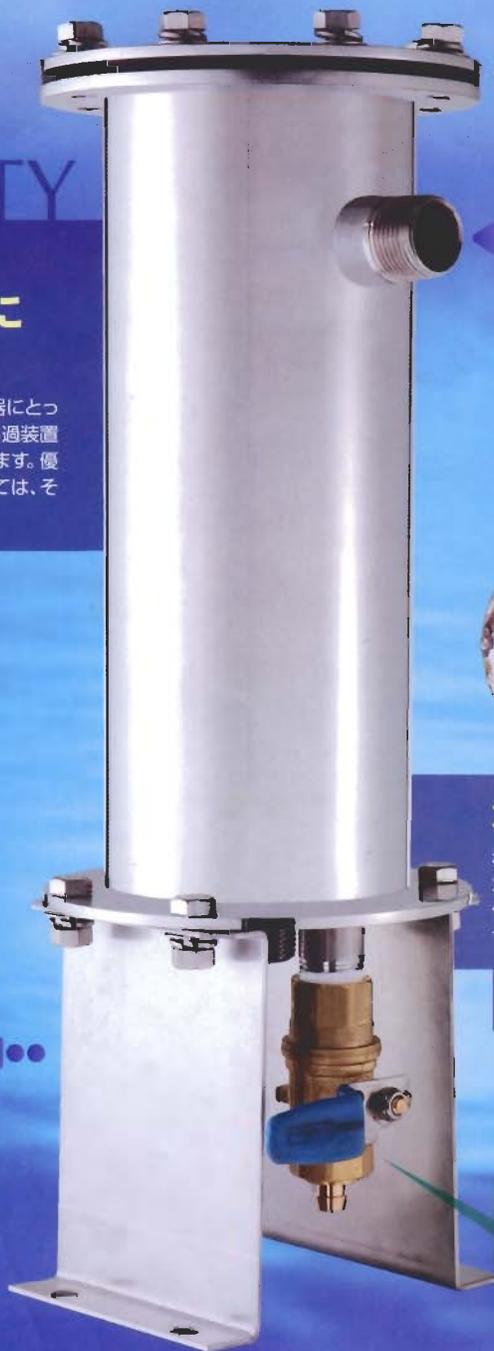

IN  
水道メーター  
より



20年以上経過した水道管の内部

浄水器を汚れから守ります。

赤水の原因は水道管のサビや汚れ。剥離した汚れやサビが浄水器の中に入ると、性能の低下はもちろん、浄水器自体を壊してしまいます。【赤水除去装置】は、流れ出た赤水・サビ等の汚れをキャッチし、浄水器へは通しません。

### PROTECTION

#### ドレンバルブ

赤水・汚水濃度に応じてドレンバルブを使い、装置内に溜まっている汚水を排水できます。

Drain Valve

#### 仕様

|           |                  |            |                |      |             |
|-----------|------------------|------------|----------------|------|-------------|
| 商品名       | 赤水除去装置【AJS-01S】  | 本体重量       | 約4.0kg(通水前の状態) | ろ過流量 | 15~20リットル/分 |
| 本体サイズ     | 直径143mm×高さ約405mm | 材質         | ステンレス(SUS304)  | 配管口径 | 20A         |
| カートリッジサイズ | 65φ×高さ250mm      | 使用可能な最小動水圧 | 0.1MPa         | 備考   | ドレンバルブ付     |

※掲載されている商品の仕様等は、予告なく変更することがあります。

#### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

●製造元 **TOGO** 機器株式会社

※掲載内容の無断転写・転載(インターネット含)を禁じます。