
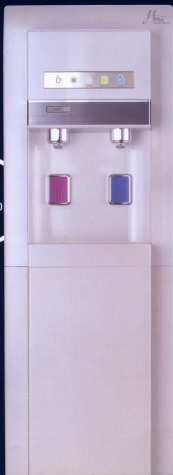


高濃度水素水サーバー

H
Plus
Water Server

RO+H₂



詳しくはWEBで

<http://www.e-sigma.co.jp/h-plus/>

RO+H₂

サーバーに秘められた『水素』革命

H Plus
Water Server

今なぜ、『水素』が注目されているのか？

水素と健康

今世紀最大の健康革命ともいわれている「水素」。体内の抗酸化力を高める働きや、アンチエイジングなどでも効果が報告されており、水素水は健康維持に最も優れたサプリメントといえます。

水素と美容

活性酸素が原因といわれるしみ・しわ・老化。この活性酸素に対して有効な「水素」は、他にはない貴重な抗酸化物質として、美容の分野で最も注目されているアンチエイジングの物質です。

H₂

水素とスポーツ

運動量に比例して産生される悪玉活性酸素をすばやく中和してくれる水素水は、スポーツにおける水分補給に欠かせません。安心してスポーツが楽しめます。

水素とダイエット

無理なダイエットは自律神経やホルモンのバランスが崩れやすくなります。「水素」は肥満細胞への働きかけや脳の血流を増やすためダイエット中の方にも最適です。

数値が証明する確かな品質

ORP計測(酸化還元電位)

水の酸化還元電位値は、健康を維持するために最も重要な指標です。驚異的な還元電位値をします。





pH計測

ペーパー値は、身体にやさしい中性から弱酸性を保ちます。



水素濃度計測

理論純水に限りなく近い不純物のない、安全な高濃度水素水になっています。

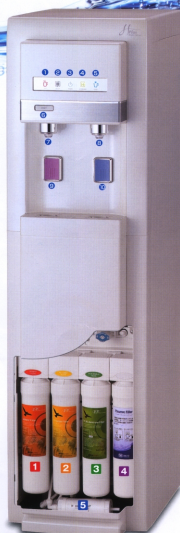

2大特徴

箱式ROろ過システム



RO(逆浸透ろ過)を含む多段式ろ過を採用することで、全国何処の水源地でも不純物(残留薬素、トリハロメタン、農薬、ウイルス、細菌等)を除去し安

心安全な水にします。理論純水に限りなく近い水だからこそ、身体にすばやく浸透します。TDS<不純物濃度10ppm以下

国際特許の水素水発生装置



コンパクトで高性能。純水利用だから電線の汚れが長期間付き着ることがありません。(10,000円保証)独自の特許電解方式で高濃度水素水(0.4~0.8ppm)を短時間(40分間で10L)で製造します。発熱ゼロで音が静か。お掃除が簡単。お掃除することでお手入れが楽になります。



さらに紫外線による殺菌で安心野水

タンク内に設置された6WのUVランプから、紫外線が60分のタンクに10分間照射され、長時間水を使わないときでも菌が繁殖するのを防ぎます。(寿命約3,000時間)



温水利用でとっても便利

取水コックは安全・安心の電子ロックを採用しお年寄りやお子様にも安全に取水できます。

H Plusサーバー各部の名称

- ① 温水表示部/温水ボタン
- ② カートリッジ交換周期表示部/ボタン
- ③ 電源表示部(電源スイッチは製品の背面)
- ④ 水素水表示部/ボタン
- ⑤ 冷水表示部/冷水ボタン
- ⑥ 温水安全ボタン
- ⑦ 取水コック
- ⑧ 冷水取水ボタン
- ⑨ 温水取水ボタン

5種類のカートリッジを採用した低圧逆浸透(RO)方式

1	セディメント(SEDIMENT)	浮遊物質、泥、不純物などをろ過してきれいな水にし、後段にあるカートリッジの機能を効果的に発揮させる役目をします。
2	プレカーボン(PRE CARBON)	生物学的に分解しにくい化学物質、毒性物質、有機物及び不気味臭や悪臭などを除去しておいしくし、残留薬素、発癌物質であるトリハロメタンなども除去します。
3	逆浸透膜(RO)	膜の厚みサイズが0.0001ミクロンで微小なウイルス、有機化合物及び重金属類(鉛、イオン性物質)まで完全に除去します。
4	プリザーブ(PRESERVE)	水素発生装置の性能向上のため、逆浸透膜処理して純水化した水を水素発生装置に安定供給します。
5	エアーカーボンフィルター	装置内で発生するガスを浄化します。

高濃度水素水サーバー HWP-100WW

電圧	AC100V	
寸法 (W×D×H)	W310mm×D436mm×H1,136mm	
本体重量	33kg	
冷水システム	冷水タンク	2ℓ
	圧縮機	CD130EL1Z LBP、PTC-RSIR
	凝縮機	Wire Type
	毛細管	LD:0.7
	ドライヤー	XH-5 / 10g
	蒸発機	O.D 6.35×0.6t
温水システム	冷媒	R-134A 45g
	冷水温度制御	TC (PFN-109U-06G)
	温水タンク	2ℓ
	ヒーター	シース (Sheath) ヒーター (500W)
	温水温度制御	Bimetal (85℃自動)
	安全装置	Bimetal (105℃手動)
断熱	難燃 Sponge	
貯水タンク	6ℓ	
タンク水位調節 (1)	荷重センサー	
タンク水位調節 (2)	高水位感知センサー	



HWP-100WW

販売価格 493,500円(税込)
(送料・標準配送料・消費税別)
※別途送料にて標準配送料が1,000円です。

サブタンク
(オプション)



HWS-100W

販売価格 31,500円(税込)
(送料・標準配送料・消費税別)

サブタンク(オプション) HWS-100W

電圧	1.5V 単3電池 2個
寸法 (W×D×H)	W180mm×D290mm×H650mm
本体重量	4kg
タンク容量	20ℓ
多段式ろ過処理機 TDS	30ppm 以下



水道直結式が困難な場所にも対応できます

サブタンク(オプション)
HWS-100W

直結ができない場所や排水ができない場所の設置でも、サブタンク方式でどんな場所にも設置することができます。

HWP-100WW付属品

※付属品の交換及び修理は必ず
 のための予金が必要とする場合があります

※付属品が高圧が必要の場合は
 別途料金が必要となります



台給水アダプター



ストップバルブ



給水チューブ用
Oリング



給水チューブ(10m)

カートリッジ交換



いつでも安定した高濃度水素水を製造できるように、自動的に交換をお知らせします。誰でも簡単にワンタッチで交換できるカートリッジ方式を採用しています。

交換カートリッジ(4本組)31,500円(税込)
(内訳/本体30,000円+消費税1,500円)
 ※カートリッジの交換費用は別途

エアーカーボンフィルター
 4,200円(税込)
(内訳/本体4,000円+消費税200円)



ショールームでお確かめください



■輸入元



■発売元

水とともに20年
株式会社九州シグマ

▲使用上の注意

- 本製品は、純水混合水(硬水)用としてご使用ください。
- おにがりなど入っている湯水(濁水)または、硬水を軟水に変えることはできません。
- 浄化した水は、衛生安全上、出来たばかりで早くにご使用ください。
- 本カートリッジに純水の充填は、圧縮上の都合により実際の値とは多少異なることがあります。
- 本カートリッジに純水の充填・デザインは2009年1月現在のものです。改良のため予告なく変更する場合があります。

■お問合せは下記販売代理店まで

西日本アーキ

(TEL) 0794-22-3448

(fax) 0794-22-8099

http://ark-west.net

E-mail: info@ark-west.net

