番号;6092

製品仕様書

1. 製品名 ： 抗菌濁度フィルター
2. 作成者 ： ㈱日本技術開発センター開発部
3. 作成日 ： 平成 19年 1 月 13日
4. 仕様内容

項　　目	仕 様 内 容	備　　考
商品分類	濁度フィルター	元付け型
型　　式	P300D(CB300E、G400N用) P350D(CB350E用)	適用機種:400R, G400N, 400Z 400T, 400S(Z), 300P、500Z, 500T、400W, 400K、
形　　状	円筒形	
設置方法	カートリッジに同心円状にかぶせて使用	シール用に角リングを上端にはめる
部材の構成	ポリエステル樹脂製円筒	
	固定用ゴム輪(NBR)117φ×110φ×4t	
ろ過性能	細孔径5～15μ	
耐久期間	1年以内	水質によって変動します。
メンテナンス	表面をブラシ洗浄又は交換	ブラシ洗浄後,80~90%に性能回復
処理原水	水道水を原則とする。	その他水道基準に適合した原水
最大処理流量	35 L／分(0. 2MPa 時)	
常用使用水圧	0. 7Mpa以下	
圧力損失	0. 01MPa 以下(通水量15 L／分時)	社内試験
耐衝撃性能	ウォーターハンマー試験合格	社内試験
重　量	P300D(120g)／P350D(140g)	新設時乾燥重量
フィルターサイズ	内径(共通) 112.5+0.5φ　　長 さ 300D型:300±0.5mm 厚さ(共通) 3.0±0.5mm　　350D型:350±0.5mm	
ゴム輪サイズ	4mm(深さ)×3.5mm(厚み)×110mm(内径)	

部材の構成

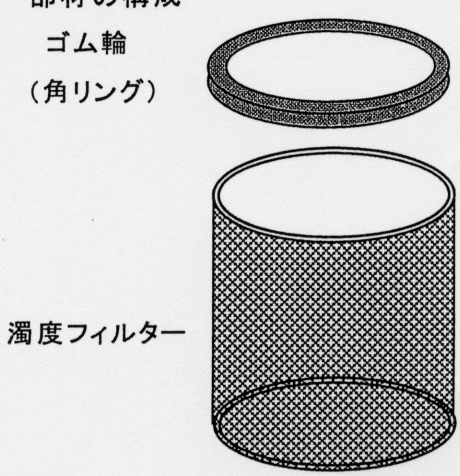
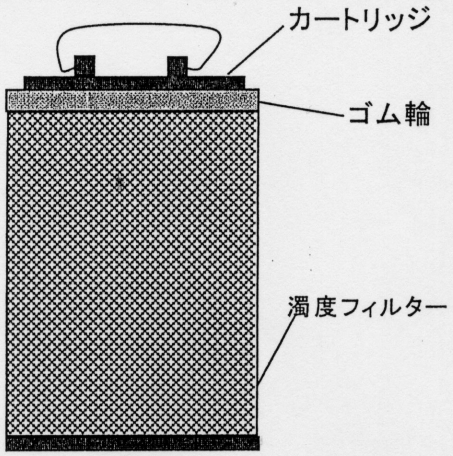
設置図